

UDFORMNING AF OMSLAGET

Som bekendt bør man ikke bedømme en bog på dens udseende, men det er afgjort en god investering også at bruge en god portion arbejde og kreativitet på bogens omslag. Her får du at vide, hvad der er vigtigt i denne sammenhæng.

Grundlæggende kan du udarbejde et bogomslag med et hvilket som helst grafik- eller layoutprogramm, i det omfang du kan overføre resultatet til et trykforlæg, der accepteres af BoD. Det er også muligt at anvende papirforlæg, der scannes ind af BoD, men de plejer ikke at give nogen tilfredsstillende resultater.

Her forklarer vi de vigtigste begreber rund om coverfremstillingen:

Vores tip

Udformning af omslaget med BoD easyCover

Med vores software BoD easyCover kan forfattere uden grafisk know-how ved hjælp af nogle få klik udforme online et professionelt bogomslag ud fra forskellige coverforlæg. Fra den passende beskæringskant til barkoden og bogrygbredden - det går helt enkelt med BoD easyCover. Alle BoD-kunder, som er registreret i vores online-portal myBoD (www.bod.dk/mybod) har mulighed for at bruge BoD easyCover for deres bogprojekt.

Bogryg



Bogryg kaldes den smalle side af omslaget, man kan se, når bogen står i reolen. Det er meget vigtigt, at du ikke glemmer at sætte skrift på bogryggen, for ellers vil din bog nærmest være usynlig, når den står på hylden. Når du

skal udforme bogryggen, skal du først have beregnet bogrygens bredde, som afhænger af bogens sideantal og papirtype. Du kan beregne bogrygbredden online på www.bod.dk under ► **Udgive bog** ► **Bogudformning** ► **Omslagskalkulator**. Vær opmærksom på, at bogryggen skal være bredere end 5 mm for at kunne blive forsynet med tekst. Dette er tilfældet, hvis bogen har et mindsteomfang på 80 sider.

Beskæringskant



Ved de fire ydersider på paperback-omslaget og på hardcoverudgavens smudsomslag skal du beregne en beskæringskant på mindst 5 mm (smudsomslag venstre og højre: 2 mm). Denne

beskæringskant bliver ganske vist skåret væk efter indbindingen af bogen, men tjener alligevel et formål: Skulle det ske, at omslaget under indbindingen skulle glide en smule, vil der ikke fremkomme en synlig, hvid kant uden tryk.


OBS: Sørg for, at der ikke kan ses nogle skæremærker e.l. i filen.

Omslagskant



I forbindelse med udformningen af bogbindet, der ved hardcoverudgaver kaches fast oven på permsiderne, skal der i stedet for en beskæringskant beregnes en omslagskant på

1,7cm. Bogbindets omslagskant limes rundt om permsiderne og dækkes på indersiderne med forsatspapir.



Fals

Falsen i hardcoverudgavens permsider er billedligt talt indbindingens hængsler: Ved denne fordybning i begge sider af bogryggen bliver omslaget slået om. Når man beregner den samlede

bredde af den forreste og bageste omslagsside, bør falsen dog beregnes særskilt ved udformningen af permsiderne. Skrift og illustrationer bør rykkes lige så langt væk fra falsområdet (8 mm fra bogryggen) som fra den yderste kant. Det anbefales også at centrere mellem yderste kant og falskant i stedet for mellem yderste og inderste kant.



ISBN & Stregkode

Hvis du bruger et ISBN til din bog, skal det også være trykt på omslaget, som oftest nederst på bagsiden. Ud over et ISBN genereres og påtrykkes også en stregkode, så din bog uden problemer kan læses ved kasser med stregkodescanner. Til stregkoden

skal der bruges en fri plads på ca. 3 x 4 cm på bagsiden. På grund af ISBN-bestemmelserne er fiktive forlagsnavne for øvrigt ikke tilladt på omslaget.

Vores tip

Sådan generer du din barkode online

Hvis du laver dit bogprojekt online via vores online-portal myBoD, bliver der automatisk genereret en barkode for din bog. Du kan gemme barkoden på din computer og sætte den ind i dit coverforlæg.

Farvemodus og opløsning

For at sikre det mest optimale trykresultat har du allerede i



forbindelse med genereringen af din pdf-fil mulighed for at vælge en farveprofil. Hvis du har valgt en farveprofil til dine trykfiler, bliver den registreret og anvendt, når dine filer trykkes. Farvevalget styres, idet du giver dine trykfiler

henholdsvis en ICC-farveprofil eller et Output Intent.

Dataoverførelse



Coverforlæg kan du stille os til rådighed som PDF-fil, men også i TIF-formatet. Den nemmeste måde at overføre filerne på, er at uploade dem direkte via vores online-portal myBoD (www.bod.dk/mybod). Sådan sparer du tid og leveringsomkostninger. Du kan selvfølgelig også sende os dine coverfiler på et datamedie (CD-rom, dvd, diskette eller USB-nøgle) eller

per mail til info@bod.dk.

Fremstilling af hardcover-omslag

Målene for dit omslag kan du beregne, når

- du kender det nøjagtige sideantal i din bog,
- bogformatet er valgt,
- du har valgt papirfarve til bogblokken,
- du har valgt mellem hardcover med skåneomslag og hardcover kacheret.


Der findes en omslagskalkulator på www.bod.dk under

► [Udgive bog](#) ► [Bogudformning](#) ► [Omslagskalkulator](#) ► [Hardcover](#).

Layoutskema for bogbindet


Hvad enten du har besluttet dig for en bog med skåneomslag eller et kacheret hardcover – ved begge to varianter udformer du bogbindet, som er forlimet med indbindingen.

- Ved kacherede hardcover-bøger foregår udformningen i farve og uden begrænsning mht. placering.
- Ved hardcover-bøger med skåneomslag bliver permsiderne belagt med det farvede omslag. Falsområdet bliver der ikke trykt på.
- I stedet for en beskæringskant skal der beregnes en omslagskant på 1,7 cm.

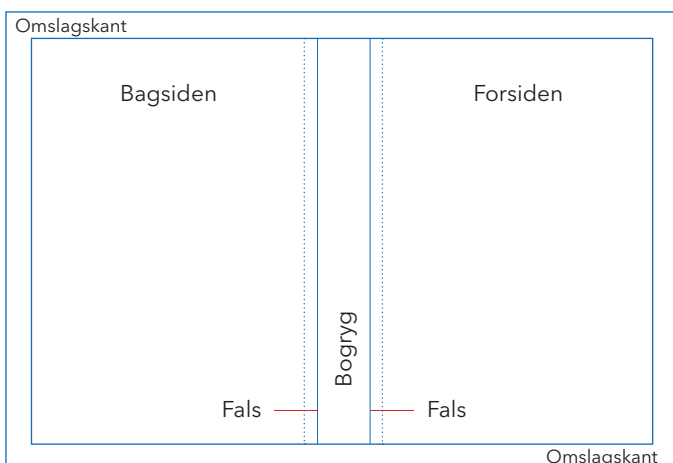

Layoutskema for skåneomslaget

Hvis du har besluttet dig for at udgive din bog som hardcover med skåneomslag, skal der ud over permsiden også laves skåneomslaget. Her skal der beregnes en beskæringskant på 5 mm rundt omkring bogen.

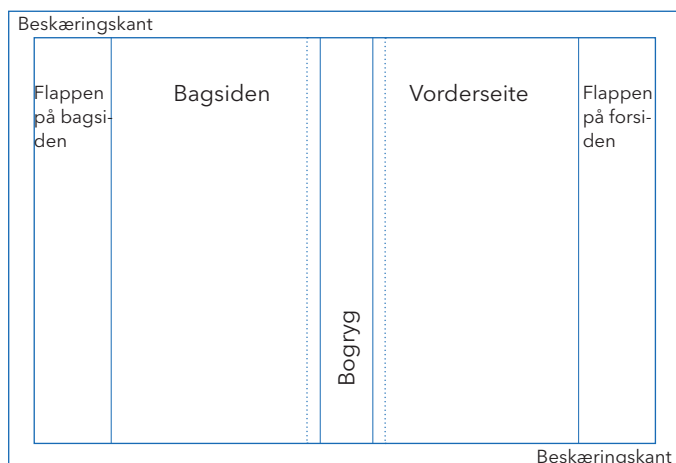


Fremstilling af paperback-omslag

Målene for dit omslag kan du beregne, når

- du kender det nøjagtige sideantal i din bog,
- bogformatet er valgt,
- du har valgt papirfarve til bogblokken.

Du kan beregne målene til dit paperback-omslag på www.bod.dk under ► [Udgive bog](#) ► [Bogudformning](#) ► [Omslagskalkulator](#) ► [Paperback](#).

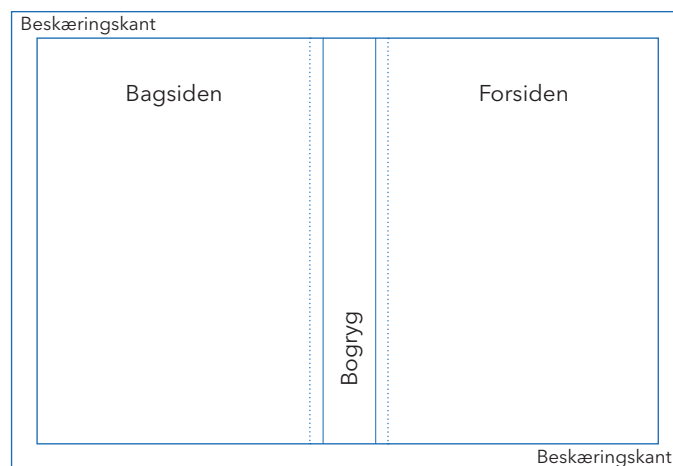

Paperback-omslag bedes udformes efter dette layoutskema, både for henholdsvis digitale trykforlæg som én grafik-fil og for papirforlæg på et enkelt papirark.

Tjekliste

Gennemgå efter udformningen af dit omslag den følgende tjekliste:

- Har du valgt farvemodus RGB?
- Har du placeret **stregkoden** på omslagets bagside, eller er der plads for en stregkode på 4 x 3 cm for at sætte den i senere?
- Har du tilføjet en **beskæringskant** som er stor nok i bredden?
- Er tekst og billeder langt nok væk fra henholdsvis Beskærings- og Omslagskanten?
- Er der titel og forfatternavnet på **bogryggen**?
- Har din cover-fil en **opløsning** på mindst 300 dpi?
- Hardcover med skåneomslag:** Har du lavet begge to cover-filer, dvs. permsiden og skåneomslaget?
- Er der et **ISBN** på omslagets bagside?
- Har du gemt **trykforlægget** af dit omslag som TIF-, EPS- eller PDF-fil?